

NEBENEINGANGSTÜREN
AUS KUNSTSTOFF



NEBENEINGANGSTÜR THERMOPOWER

Stand: 12/2022



follow us!

HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN



Die dargestellte Tür zeigt Sonderausstattung

U_d bis
0,89
 W/m²K*

B

120 KG CO₂
 WENIGER PRO JAHR


* U_d-Wert bei Ausstattung: U_g = 0,5 W/m²K, SWISSPACER® Advance, die rechnerische Ermittlung der Wärmedurchgangskoeffizienten erfolgte nach DIN EN ISO 10077-1 für Türgrößen mit einem Blendrahmenaußenmaß von 958 x 2180 mm.

Beispielrechnung: Ölheizung, Wirkungsgrad: 85 %, Türfläche: 2,1 m², U_d-Wert 0,89 W/m²K, Alter der zu tauschenden Tür: 20 - 25 Jahre (U_d = 2,5 W/m²K), Standort: Leipzig

NEBENEINGANGSTÜREN – ABSOLUT KEINE NEBENSACHE

Oft werden Nebeneingangstüren häufiger beansprucht als die Hauseingangstür. Weil Türen im hinteren Teil des Gebäudes von Straßen und Nachbarn schlecht einsehbar sind und damit in puncto Einbruchschutz eine Schwachstelle darstellen, ist besonders bei ihnen eine gewisse Grundsicherheit von enormer Bedeutung.

Während herkömmliche Nebeneingangstüren gerade einmal die minimalsten Anforderungen erfüllen, erhalten Sie Nebeneingangstüren aus dem Hause **HÖNING®** schon in der Grundausstattung mit hochwertigen Details, die für eine lange Lebensdauer und die nötige Grundsicherheit sorgen. Sechs Profilkammern in Kombination mit zwei Dichtungsebenen sorgen für eine hervorragende Wärmedämmung. Auch beim Einbruchschutz überzeugen unsere Nebeneingangstüren dank hochwertiger Zubehörteile namhafter Hersteller.

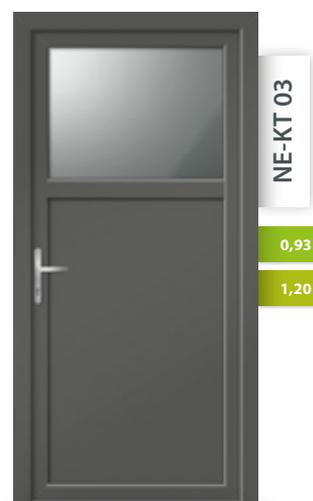

3-fach Wärmeschutzglas U_g = 0,50 W/m²K SWISSPACER® Advance / Paneel U_p = 0,59 W/m²K U_d-Wert

2-fach Wärmeschutzglas U_g = 1,1 W/m²K SWISSPACER® Advance / Paneel U_p = 1,01 W/m²K U_d-Wert

< 82,5 mm >

flächenversetzte Profilgeometrie
mit Anschlagdichtung außen


in PVC-Weiß, foliiert oder
Acrylcolor erhältlich



Statisch optimierter Flügel dank
umlaufend im Stahl eingeschobene
Schweißseckverbinder

Aluminium-Wetterschenkel zur
Verlagerung der Wasserabreißkante

Die besonders flache Konstruktion der
thermisch getrennten Anschlagsschwelle
aus Aluminium ist ästhetisch und äußerst
pflegeleicht, da die Befestigungsschrauben
von einem Verblendprofil verdeckt
werden.

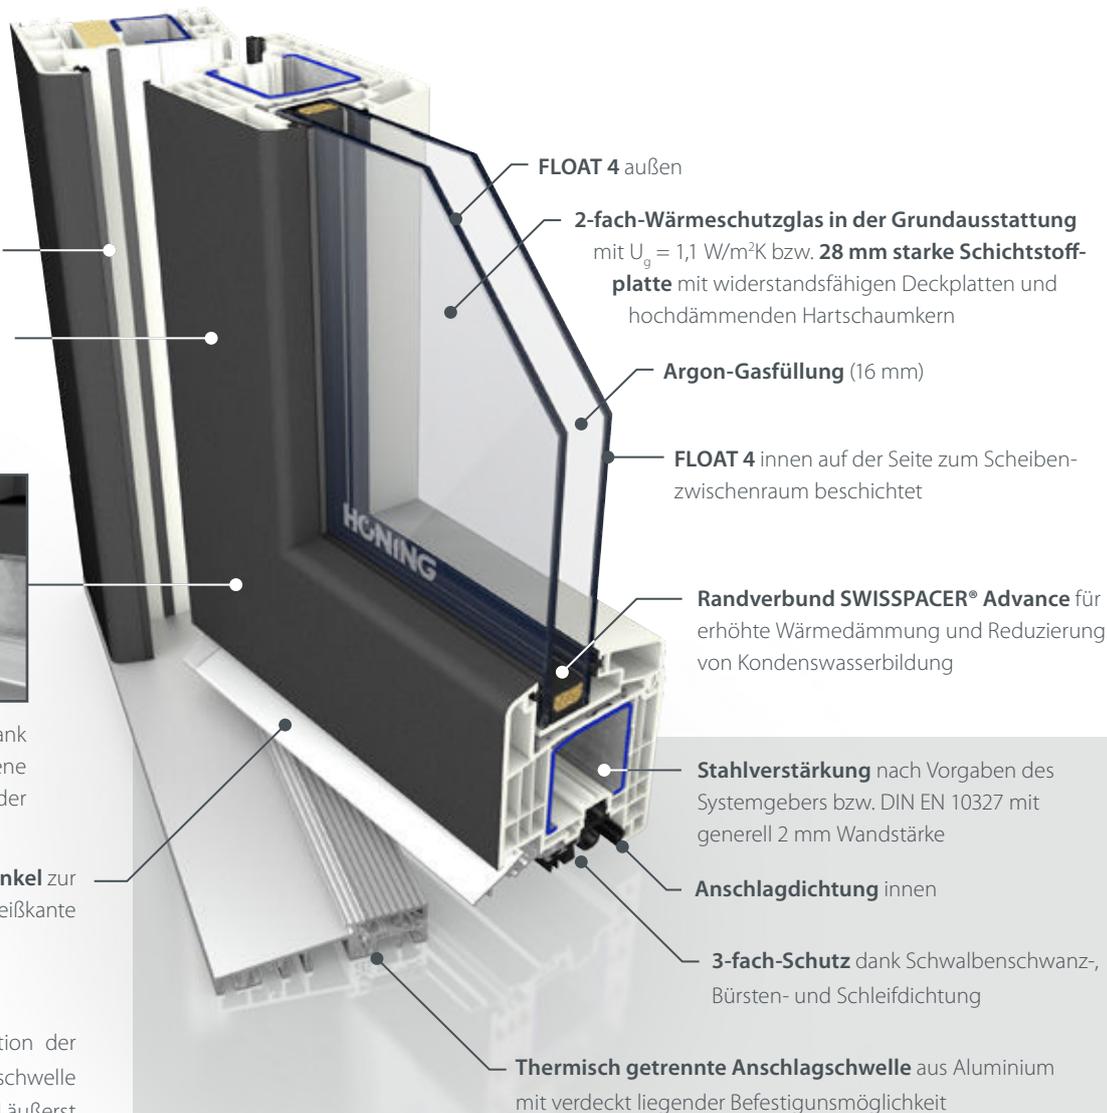

GRUNDAUSSTATTUNG:

TÜRBÄNDER

Dr. Hahn Haustürbänder • 2-teilige ALU-Türbänder nach EN 1935 • Abdeckkappen aus Aluminium in Weiß oder Silber • eingehängener Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • Lagerstelle absolut wartungsfrei

VERRIEGELUNG

Winkhaus Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 3-fach Verriegelung, 1x massiver Stahl-Haupt- und 2x Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Zusatzschließbleche mit integrierter Anpressdruckverstellung, SKG zertifiziert • alle Bauteile matt chromatiert Silber

PROFILZYLINDER

Winkhaus keyOne X-pert • mit 3 Schlüsseln • serienmäßiger Anbohr- und Pickingschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • mit Not- und Gefahrenfunktion (auch schließbar, wenn innen der Schlüssel steckt) • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

TÜRDRÜCKER

ALU-Schmalschild Türgriff Garnitur • Weiß oder Silber • integrierte Rückholfeder, wartungsfreie Gleitlager • verdeckte Befestigung



ORNAMENTGLÄSER

Gläser müssen nicht immer durchsichtig sein – besonders dann nicht, wenn man mehr Tageslicht im Haus haben möchte, ohne den Blicken Anderer ausgesetzt zu sein.


Mit einer sorgfältig getroffenen Auswahl an Ornamentgläsern bieten wir Ihnen Glasdesigns für nahezu jede Situation – von rustikal bis modern, mehr oder weniger blickdicht.



SILVIT WEISS



SATINATO® WEISS
SATINOVO MATE WEISS



MASTER-CARRÉ®
WEISS



KATHEDRAL MIN
WEISS



ARENA C WEISS

FARBEN & DEKORE

Optional erhalten Sie die Nebeneingangstüren natürlich auch in vielen modernen Farben und ansprechenden Dekoren.

ACRYLCOLOR



DEKORFOLIE



Alle aktuellen Farben und Dekore finden Sie detailliert auf [hoening.de/farben](https://www.hoening.de/farben)

Ihr HÖNING®-Partner berät Sie gerne:

HÖNING®
FENSTER & TÜREN